

## Montage-Kipptisch

45.07

mit seitlichen Aussparungen



### Einsatzbereich:

Für die Fertigung von Holz-, Alu- und Kunststofffenstern.

Folgende Tätigkeiten können horizontal als auch vertikal ausgeführt werden:

- Übergabe von horizontaler auf vertikale Fertigungsebene
- Dichtungs- und Beschlagmontage am Rahmen
- Flügel- und Rahmenezusammenbau
- Glas einstellen
- Zusatzprofile montieren
- Sonderarbeiten


### Technische Ausführung, Standard:

- Pneumatische Kippeinrichtung mit Handventil  $\frac{5}{3}$
- Abklappbare Rollenbahn unten, B = 100 mm
- Arbeitsfläche mit Gleitleisten belegt
- Seitliche Aussparungen

### Zusatzausrüstung:

- Flachspannzylinder
- Fahrwerk
- obere Auflage ausziehbar (1700 - 2200 mm)
- Pneumatisch abklappbare Rollenbahn
- Pneumatische Hubeinrichtung
- Arbeitsfläche mit Filz- oder Bürstenleisten belegt

Abbildung mit Fahrwerk und ausziehbarer oberer Auflage

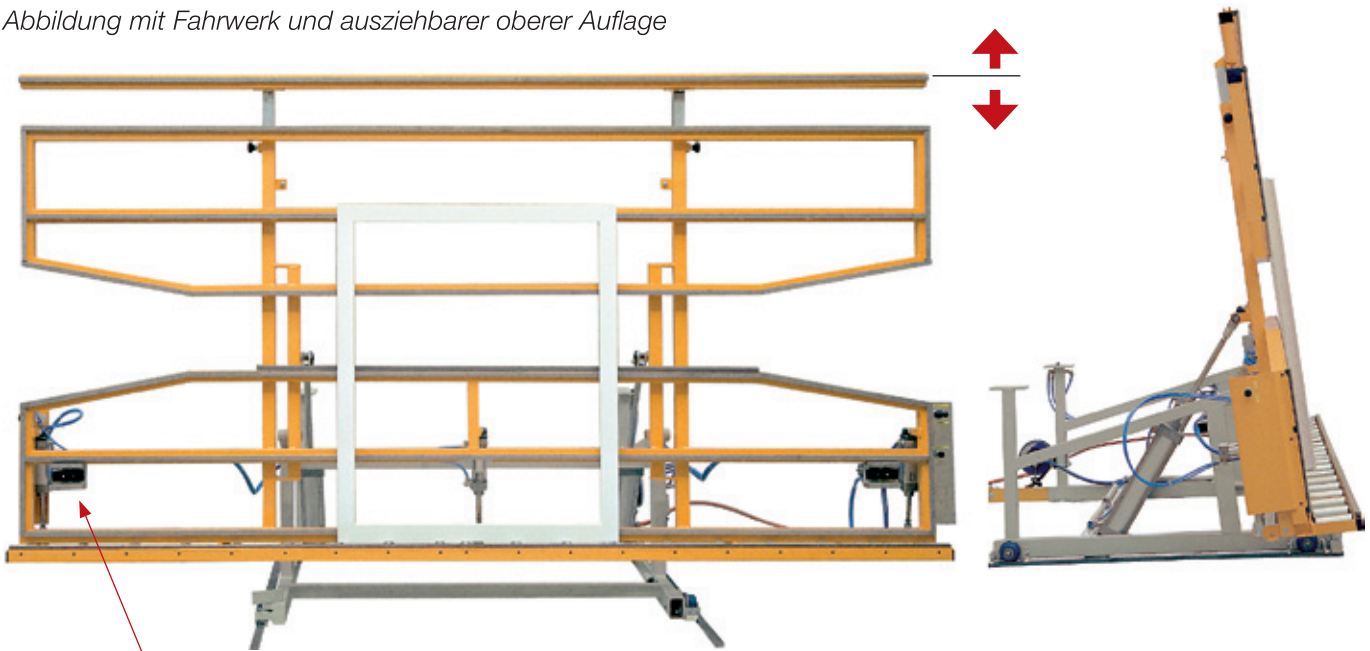

Pneum. Flachspannzylinder

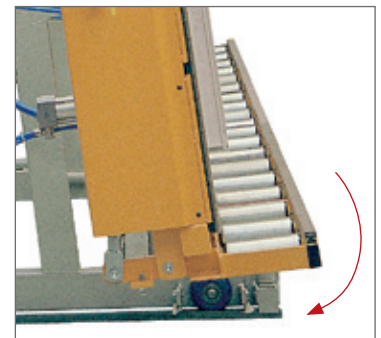


Abbildung mit pneumatisch abklappbarer Rollenbahn

Montage-Kipptisch in Standardausführung	Arbeitsbreite: 2600 mm	45.07V004
	Arbeitsbreite: 3000 mm	45.07V005
	Arbeitsbreite: 3600 mm	45.07V006
	Arbeitsbreite: 4000 mm	45.07V007
Pneumatische Hubeinrichtung, Hub = 500 mm	für Arbeitsbreite bis 2600 mm	45.07K009
	für Arbeitsbreite bis 4000 mm	45.07K010
Flachspannzylinder mit Handventil	Spannbereich: 105 mm	45.01B020
	Spannbereich: 140 mm	45.01B021
Zweischienenfahrwerk mit Bremse		36.06K007
Fahrschiene zweiseitig		36.06K015